



Генераторы серии S16W
Месс Алте
Технические характеристики


Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



S16W

2 POLE
1 PHASE
IP21 or IP23

CHARACTERISTICS

50 Hz


Type	115/230V 50Hz 3000 RPM									
	kVA	η	η	η	T.H.D.	Air volume	Noise		Weight	J
		2/4 1 p.f.	3/4 1 p.f.	4/4 1 p.f.			7m dBA	1m dBA		
	CL. H	%	%	%	%	m ³ /min			Kg	Kgm ²
S16W - 75	2,5	71	74,2	74	< 6	2,5	56	72	14,3	0,0057
S16W - 90	3,5	72	75,2	75	< 6	2,5	56	72	16,1	0,0068
S16W - 105	4,1	73,1	76,1	76	< 6	2,4	56	72	17,7	0,0074
S16W - 130	5	74,1	77,2	77	< 6	2,4	56	72	21	0,0084
S16W - 150	5,7	75	78,1	78	< 6	2,3	56	72	23,7	0,0098

60 Hz

Type	120/240V 60Hz 3600 RPM									
	kVA	η	η	η	T.H.D.	Air volume	Noise		Weight	J
		2/4 1 p.f.	3/4 1 p.f.	4/4 1 p.f.			7m dBA	1m dBA		
	CL. H	%	%	%	%	m ³ /min			Kg	Kgm ²
S16W - 75	3	71,5	74,7	74,6	< 6	3,3	60	77	14,3	0,0057
S16W - 90	4,2	72,7	75,8	75,6	< 6	3,3	60	77	16,1	0,0068
S16W - 105	4,9	73,8	76,8	76,6	< 6	3,2	60	77	17,7	0,0074
S16W - 130	6	74,6	77,7	77,6	< 6	3,2	60	77	21	0,0084
S16W - 150	6,8	75,7	78,8	78,6	< 6	3,1	60	77	23,7	0,0098

OVERALL DIMENSIONS

dimensions in mm.

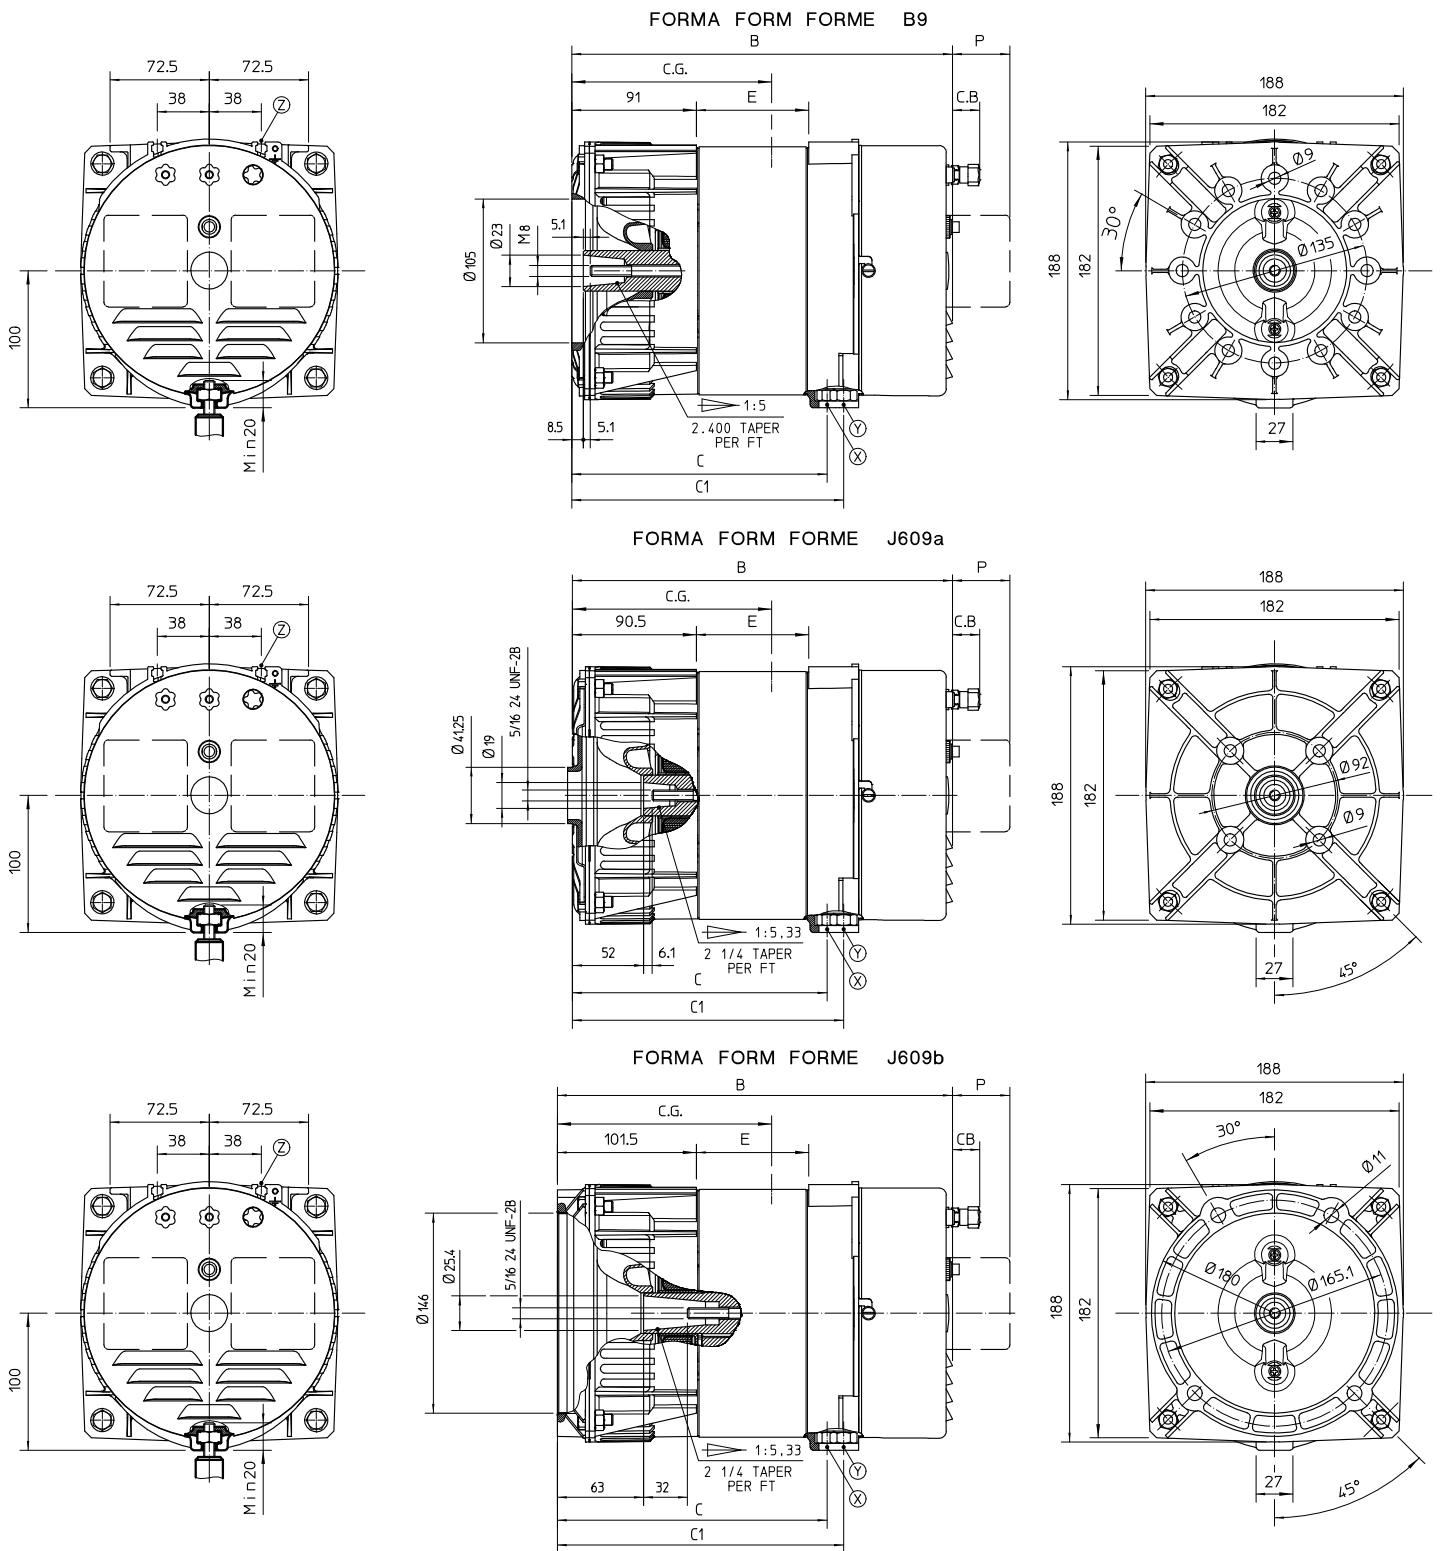

FORM	TYPE	B	C	C1	D	E	B WITH SHORTER END COVER WITHOUT SOCKETS	CG	SOCKETS TYPE	P	WITH BATTERY CHARGING OPTIONAL	X DADO-NUT-ECROU-MUTTER-TUERCA UNI 5587-M8 15Nm 5/16x24 ANSI B18.2.2
B9	S16W-75	279	186	198	147,5	82	249	140	AMERICAN	0		
	S16W-90	294	201	213	162,5	97	264	146				
	S16W-105	309	216	228	177,5	112	279	150				
	S16W-130	334	241	253	202,5	137	304	162				
J609a	S16W-150	354	261	273	222,5	157	324	177	FRENCH	6	20	Z SEAT OF NUT UNI 5588-M5
	S16W-75	278,5	185,5	197,5	147,5	82	248,5	139				
	S16W-90	293,5	200,5	212,5	162,5	97	263,5	145				
	S16W-105	308,5	216	228	177,5	112	278,5	149				
J609b	S16W-75	289,5	197	209	147,5	82	259,5	147	SCHUKO	9		
	S16W-90	304,5	212	224	162,5	97	274,5	153				
	S16W-105	319,5	227	239	177,5	112	289,5	157				
	S16W-130	344,5	252	264	202,5	137	314,5	169				
	S16W-150	364,5	272	284	222,5	157	334,5	184	CEE	46,5		

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93